


Горизонтально-фрезерный мод. 6Р82



До ремонта

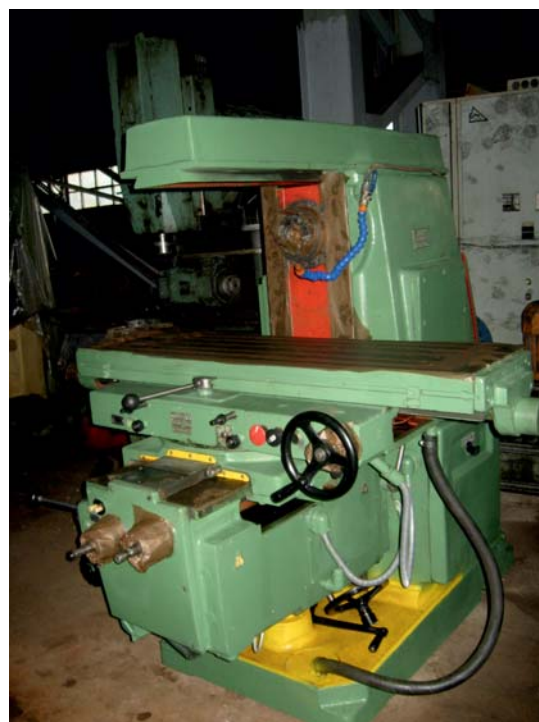

После ремонта

Технические характеристики

Размеры рабочей поверхности стола, мм	1250 x 320
Наибольшее продольное перемещение стола, мм	850
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм	250
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм	400
Класс точности	Н
Ускоренное продольное перемещение стола, мм/мин	2900
Ускоренное поперечное перемещение стола, мм/мин	2300
Ускоренное вертикальное перемещение стола, мм/мин	1150
Мощность электродвигателя привода шпинделя, кВт	5,5
Мощность электродвигателя привода стола, кВт	1,5
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В), мм	2135 x 1865 x 1695
Масса станка с электрооборудованием, кг	2360